


零件圖表及材質表:

材質表:

| No. | 零件名稱 | 材質 |
|-----|-----------------------|------------|
| 1 | 蒸汽分佈管 | 304 不銹鋼 |
| 2 | 噴嘴 | 聚苯硫醚樹脂 PPS |
| 3 | 蒸汽分配器 (蒸汽分配及冷凝水回收) | 304 不銹鋼 |
| 4 | 固定架 | 304 不銹鋼 |
| 5 | 耦合器 | 聚苯硫醚樹脂 PPS |
| 6 | O 型圈 | FKM |
| 7 | 蒸汽入口 (螺絲口或軟管接合) | 304 不銹鋼 |
| | 蒸汽入口 (法蘭口) | 碳鋼 |
| | 蒸汽入口 (法蘭口, 選配品) | 304 不銹鋼 |

註: 可選用 316 不銹鋼或其他材質。

零件圖表:

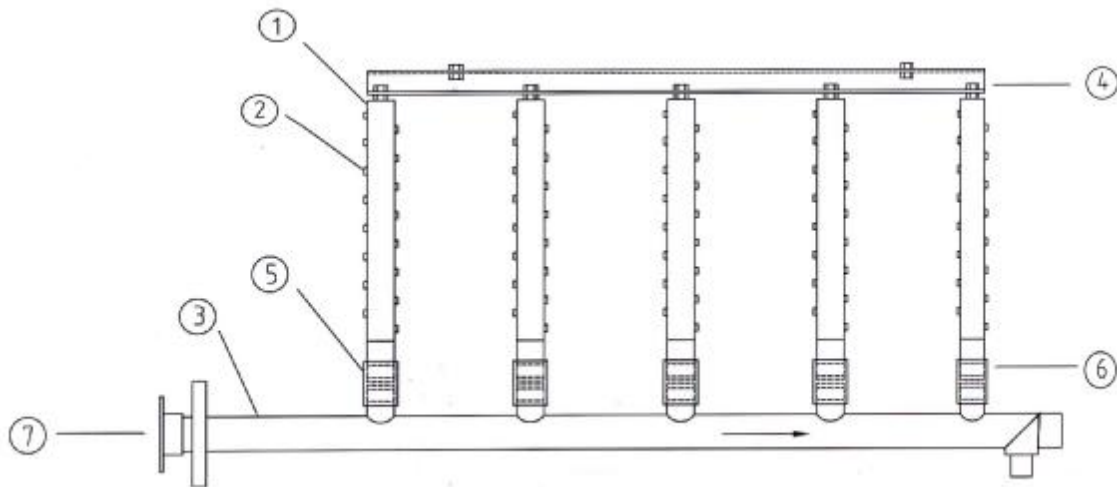

如何選購 Quick-Absorb

條件:

- l 100% 新鮮(換氣)風量。
- l 空調箱或風管內徑面積: 2 m (寬) x 2 m (高) = 4 m²
- l 不濕距離: 1 M (指Quick-Absorb加濕器出口與後段第一個非直管或阻礙物之距離)
- l 空氣流量: 10 CMS
- l 入口之空氣溫濕度: 5°C / 50%RH
- l 出口之空氣溫濕度: 14°C / 90%RH